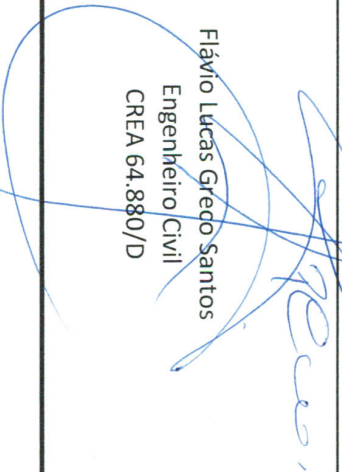


COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PMI 001

SERVIÇO: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM EPS(ISOPOR) E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

UNIDADE: M²

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0080000	3,98	0,03184
INSUMO	10749	LOCAÇÃO DE ESCORA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	MES	0,3970000	6,87	2,72739
INSUMO	40270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KGM, COM EXTREMIDADES PLÁSTICAS	M	0,0300000	80,43	2,4129
INSUMO	39995	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO, DIMENSÕES 300x300x70	M³	0,0466698	266,35	12,43050123
COMPOSIC	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1360000	16,15	2,1964
COMPOSIC	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7430000	19,43	14,43649
COMPOSIC	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	0,0870000	53,95	4,69365
CUSTO UNITÁRIO SEM BDI						38,93


Flávio Lucas Greco Santos
Engenheiro Civil
CREA 64.880/D